



# VDX-471 TESZT RENDSZER BEÁLLÍTÁS


## 1. Bekötés

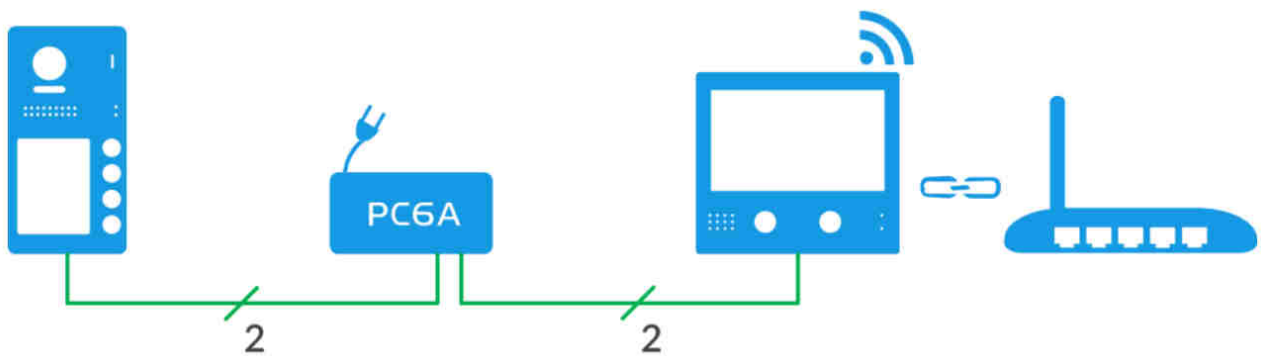

## 2. Csatlakozás Wi-Fi hálózatra

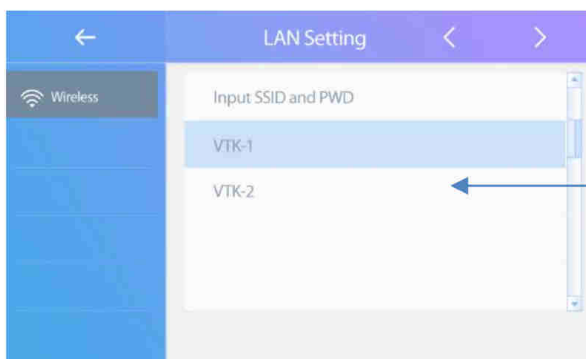


SETTING >> WIRELESS >> WLAN SETTING

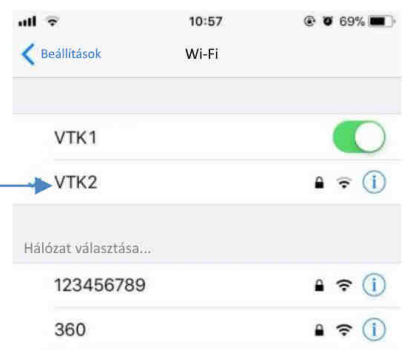


A telefont csatlakoztassa azonos hálózatra a monitorral!


### 3. Hívástovábbítás mobil alkalmazásra (helyi hálózaton keresztül)

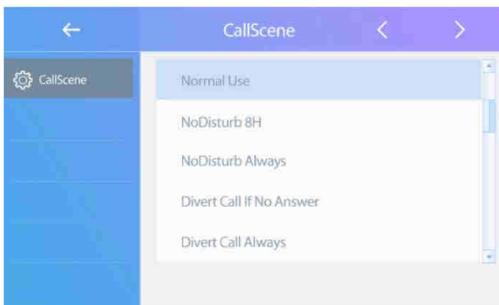


CallScene -> Normal Use



Töltse le a Linphone alkalmazás és account használata nélkül módosítsa a beállításokat a következőképpen:  
Setting >> Network >> „**Random Port**” **OFF** állásba,  
**Port: 5060**

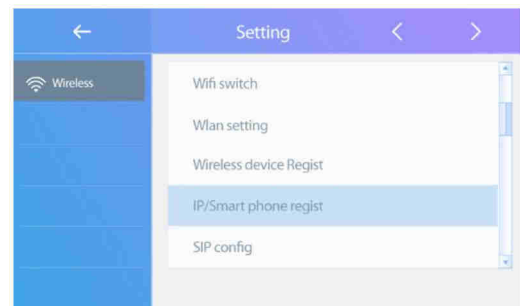


Setting >> Wireless >> „IP/Smart Phone regist” >> Írja be a telefon IP címét!

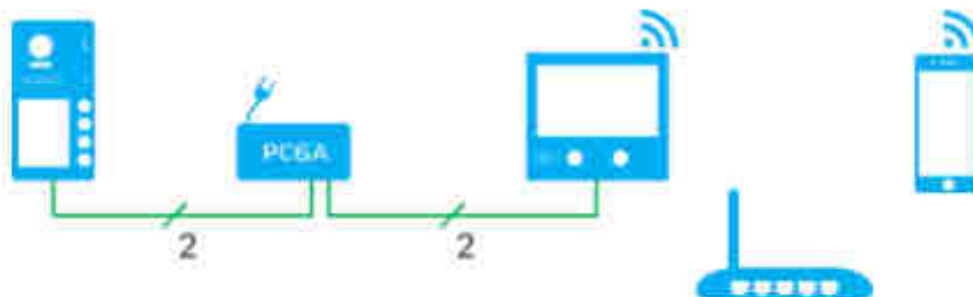

A fenti beállítások mellett becsöngetéskor a monitor és a telefon is csörögni fog, a telefon ebben az esetben másodlagos lakáskészülékként működik.



#### 4. Hívástovábbítás mobil alkalmazásra (4G hálózaton vagy külső Wi-Fi hálózaton)

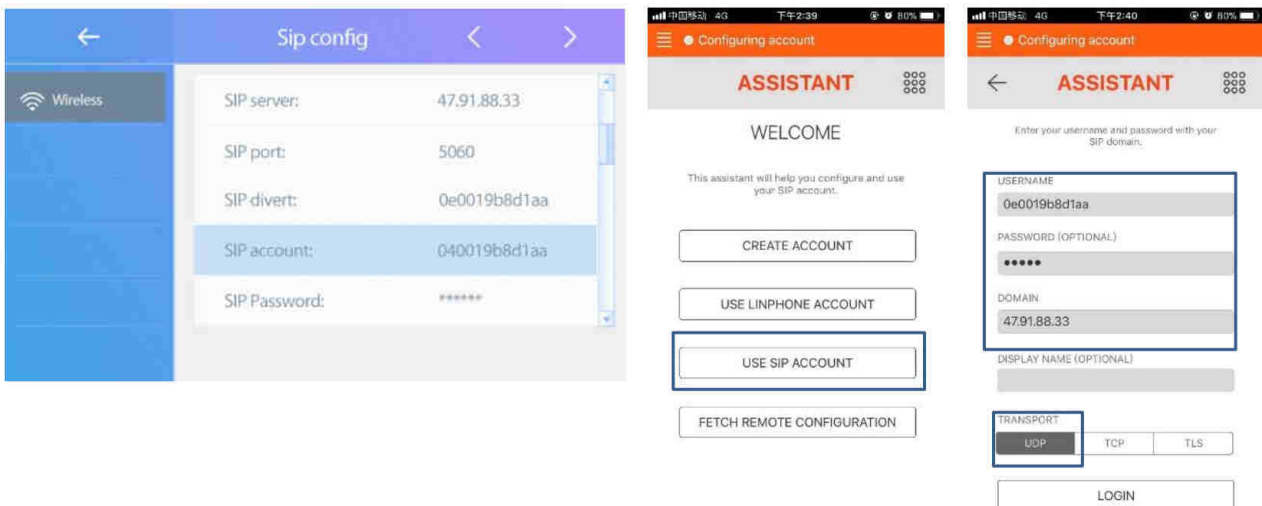


A lakáskészülék Setting >> Wireless >> Sip Config menüjében megtalálja az account információkat, amiket át kell másolnia a mobil alkalmazás megfelelő mezőibe. A szükséges adatok a következők:

**SIP Server >> DOMAIN**  
**SIP Divert >> USERNAME**  
**Divert Password >> PASSWORD**

#### Linphone alkalmazás használata (Android)

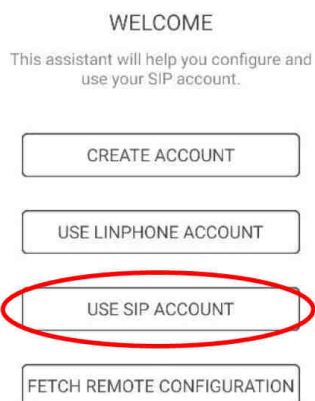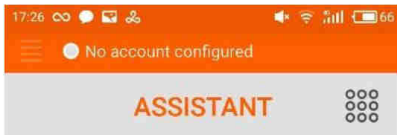


1. Az első indításnál konfigurálni kell a SIP account-ot.

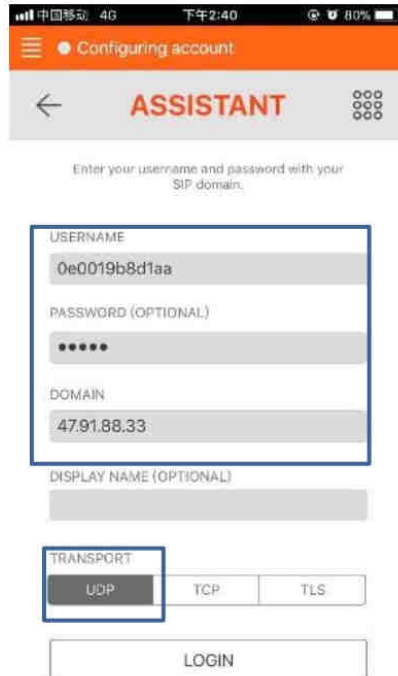


2. Töltse ki az adatokat az előző pontban leírtak alapján!




3. Miután regisztrálta az alkalmazást érintse meg a legördülő menü ikont!

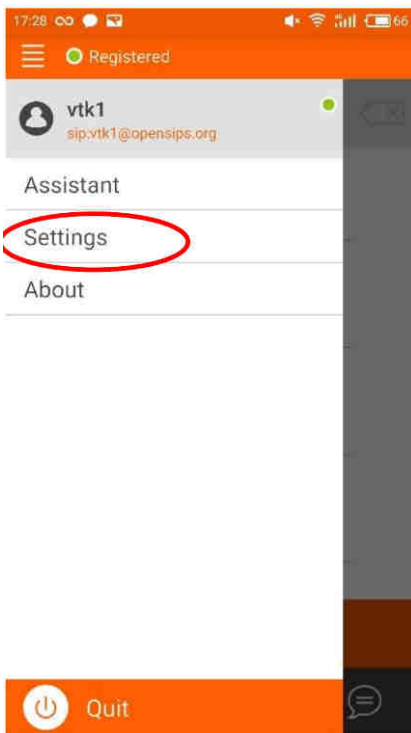

4. Válassza ki a beállítások menüpontot!

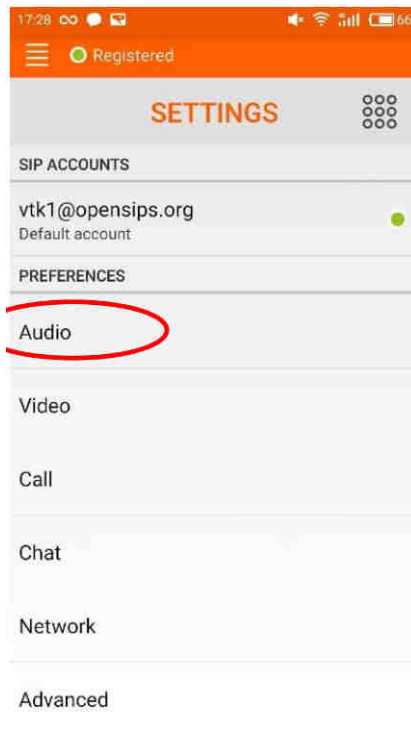


5. Válassza ki az „Audio” menüpontot!

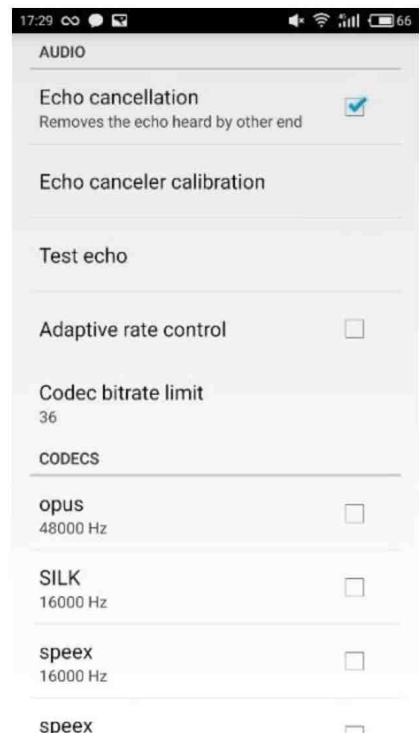


6. Engedélyezze az „Echo cancellation”-t és tiltsa le az „Adaptive rate control”-t.





7. Engedélyezze a „PCMU” codec-et, az összes többi lehetőséget tiltsa le!

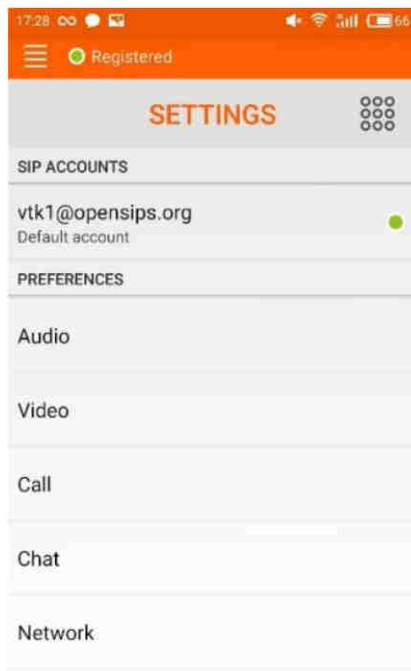

8. Lépjen vissza egy menüponttal!

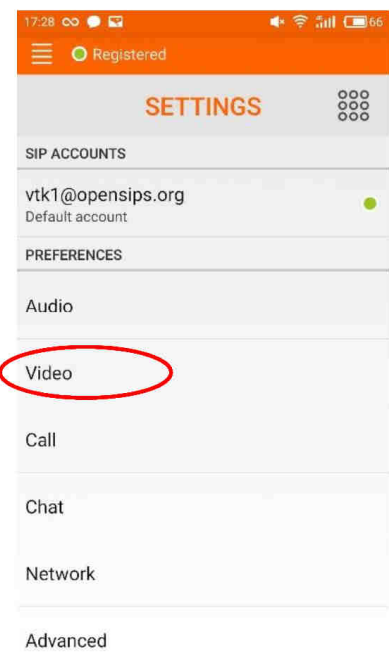

9. Válassza ki a „Video” menüpontot

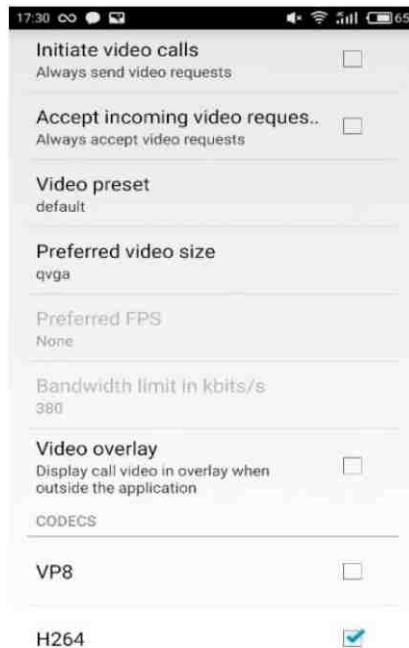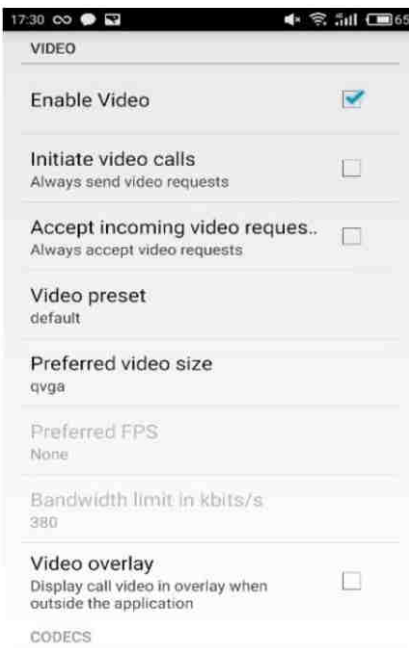

10. A „Video size” menüben állítsa be a „qvga” felbontást!

11. A codec-ek között tiltsa le a „VP8”-at és engedélyezze a „H264”-et.

## 5. Funkciók

- a) Továbbított hívás fogadása
- b) Interkom funkció a monitor és a telefon között
- c) Kitekintés a telefonról (Security kód szükséges ami a lakáskészülék „SIP” config menüjében található)
- d) Zárnyítási lehetőség (1. zárnyítás kimenet aktiválása 1+#, 2. zárnyítás kimenet aktiválása 2+#,)