


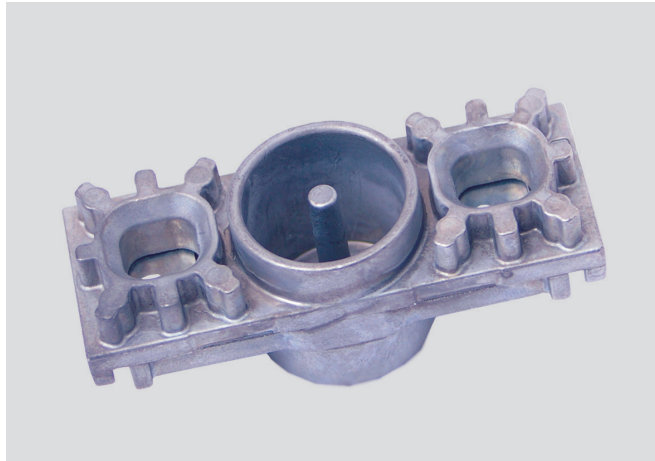

Merkmale

- hohe Lebensdauer durch gute Gleiteigenschaften
- 2 Ausführungen für unterschiedliche Blechdicken
- Ausführung ohne Stift für Türverriegelungen ohne Fehlschließsicherung möglich

Features


- long service life caused by good sliding properties
- 2 versions for different thicknesses of metal sheets
- version without pin possible for door interlocks without faulty closure device

Bestellangaben / Order Information Codes:

BE	Riegelbüchse / <i>latch plate</i>
BE 7	Riegelbüchse für 7 mm Wandstärke / <i>latch plate for 7 mm wall thickness</i>
BE - 0	Riegelbüchse ohne Stift / <i>latch plate without pin</i>
BE 7 - 0	Riegelbüchse ohne Stift für 7 mm Wandstärke / <i>latch plate without pin for 7 mm wall thickness</i>
BE-MONTAGEHILFE	Montagewerkzeug für nachträglichen Einbau / <i>mounting tool for existing installation</i>

Abmessungen / Dimensions:

Riegelbüchsen mit Stift / latch plate with pin

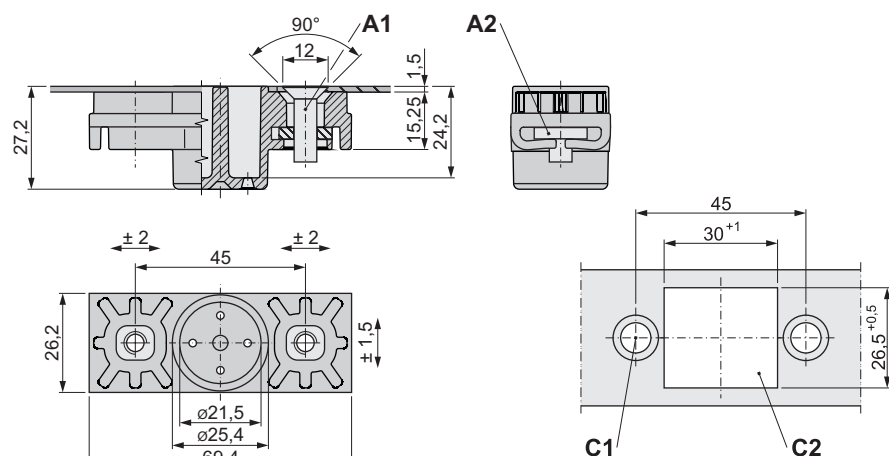


A1 Senkschraube mit Innensechskant
DIN 7991-M6x20
(Zubehör - bitte separat bestellen) /
countersunk hexagon head screw
DIN 7991-M6x20
(accessories - please order separately)

A2 Schiebemutter / slideable cage nut

C1 Senkloch für M6 / sinkhole for M6

C2 Ausschnitt im Türblatt für nachträglichen
Einbau einer Riegelbüchse /
cut in door leaf for subsequent
installation of latch sleeve

BE

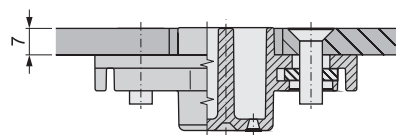


BE 7



BE-Montagehilfe


Montagewerkzeug / mounting tool

Riegelbüchsen ohne Stift / latch plate without pin

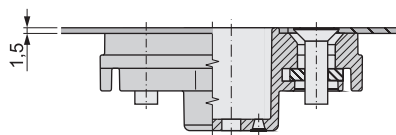

BE - 0

für EL und DL (nur auf Anfrage) / for EL and DL (only on request)

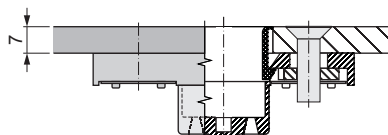

BE 7 - 0

für DL (nur auf Anfrage) / for DL (only on request)

Technische Daten:

Gehäuse	Zinkdruckguss, massiv (ZL 0410)
Gebrauchslage	beliebig
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +80 °C
Gewicht	100 g

Technical Data:

enclosure	zinc die - cast, solid (ZL 0410)
customary position	any
ambient air temperature	-30 °C to +80 °C
weight	100 g